



MVX 1000 2T

100% синтетична олива для 2-тактних двигунів мотоциклів **ESTER**

ЗАСТОСУВАННЯ

MVX 1000 2T це 100% синтетична високотехнологічна олива для потужних 2-тактних двигунів. Підходить для змагань, по дорозі та бездоріжжю.

Також підходить для 2-тактних двигунів з прямим вприскуванням або каталітичним вихлопом: мотоциклів, квадроциклів, картів тощо.

Сумісна із оливою з **роздільним або попереднім змішуванням**.

Змішування: Відповідно до рекомендацій OEM: зазвичай від 1% до 3%, до 6% для 100сс картингів.

Специфікації:

API TC; ISO-L-EGD

JASO FD oil code 033YCO140 2T

двигуни з прямим вприскуванням



033YCO140

FD

ПРОДУКТ ВІДПОВІДАЄ
JASO M345 КОМПАНІЯ
ГАРАНТУЄ ЦЮ
ПРОДУКТИВНІСТЬ
YACCO S.A.S.




ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	879
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		142
Температура застигання	ASTM D97	°C	-51
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	110
Колір	Візуально		Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- ▶ Олива на основі синтетичних ефірів забезпечує виняткову стійкість до високих температур, запобігаючи ризику заклинювання двигунів.
- ▶ Відмінні антидимні характеристики.
- ▶ Попередньо розбавлена для миттєвого та стабільного змішування з паливом.
- ▶ Низьозольна формула, що запобігає утворенню відкладень у камері згорання.
- ▶ Запобігає засміченню вихлопних труб, портів і поршнів.

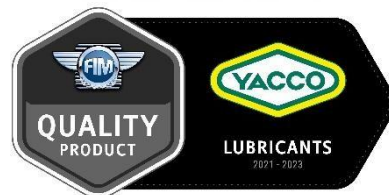

facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

