



MVX 1000 4T - SAE 5W-40

100% синтетична олива для 4-тактних двигунів
мотоциклів ESTERS

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична моторна олива, особливо рекомендована для мотоциклів з 4-тактними двигунами, оснащені за останнім словом техніки. Зберігає продуктивність двигуна в екстремальних умовах водіння та під час далеких поїздок на високій швидкості.

Перевершує вимоги провідних виробників мотоциклів.

Рекомендована, якщо виробник вказує використання моторної оливи SAE 5W40 (наприклад, BMW, PIAGGIO).

Специфікації:

JASO T903:2016 MA2; API SN

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	5W-40
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	90
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15
Індекс в'язкості	ASTM D2270		176
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	228
Динамічна в'язкість при -30°C	ASTM D5293	mPa·s	6000
В'язкість HTHS (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	4.2
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	0.9
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	7.1

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Високий коефіцієнт тертя відповідно до вимог JASO MA2, що запобігає прослизанню зчеплення та підвищує захист вузла шестерня/муфта.
- 100% синтетична формула для оптимального захисту при високих температурах і зниженого споживання оливи.
- Клас SAE 5W-40 забезпечує відмінну стабільність при високих температурах і швидке змащення при запуску.
- Використання спеціальних покращувачів індексу в'язкості, що забезпечує виняткову стійкість до зсуву. Вони зберігають в'язкість під час експлуатації та підвищують захист трансмісії та двигуна.
- Хороші миючі/диспергуючі властивості означають чисті двигуни.




M033YCO579

MA2

JASO T903:2016

ПРОДУКТИВНІСТЬ
ГАРАНТОВАНА
YACCO S.A.S.

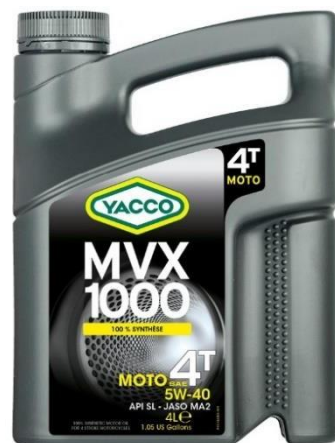

facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

