



MVX 500 4T - SAE 15W-50

Моторна олива синтетичної технології
YACCOSYNTH для 4-тактних двигунів мотоциклів

ЗАСТОСУВАННЯ

MVX 500 4T 15W50 синтетична моторна олива для 4-тактних мотоциклів. Підходить для всіх типів мотоциклів (родстери, спеціальні, GT і спортивні мотоцикли). Забезпечує підвищений захист зчеплення/редуктора (JASO MA2). Підвищує надійність високооборотних двигунів.

Забезпечує ідеальне змащення двигуна, навіть у важких умовах експлуатації, цілий рік.

Специфікації:

API SN

JASO T903:2006 MA2 oil code M033YCO387


ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	15W-50
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	874
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	132
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18
Індекс в'язкості	ASTM D2270		152
Температура застигання	ASTM D97	°C	-33
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	226
Динамічна в'язкість при -20°C	ASTM D5293	mPa·s	6000
HTHS В'язкість при 150 °C	CEC L-036-90	mPa·s	4.8
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.1
Загальне Лужне Число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

- Клас SAE 15W50 забезпечує підвищений захист двигуна при високих температурах і надійність при великих навантаженнях.
- Хороші мийно-диспергуючі властивості для більш чистого двигуна
- Спеціальні добавки запобігають пробуксовці зчеплення.
- Дуже хороший захист двигуна і коробки передач від зносу.
- Низька летючість означає зменшене споживання оливи.

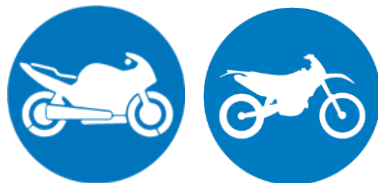

M033YCO387

MA2

JASO T903:2016

PERFORMANCE IS
GUARANTEED by
YACCO S.A.C.



facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

