



MVX RACE 4T – SAE 10W-60

100% синтетичне масло для 4-тактних спортивних мотоциклів, **PAO/ESTER**

ЗАСТОСУВАННЯ

100% синтетична моторна олива, перевірена гонками.

Покращений захист деталей двигуна, що працюють під навантаженням: колінчастого вала, розподільного вала, поршня, зчеплення та коробки передач.

Особливо підходить, якщо виробник рекомендує використовувати моторну оливу класу SAE 10W-60.

Specifications:

JASO T903:2016 MA2; API SN

Ексклюзивно розроблене для змагання, MVX RACE 4T 10W-60 значно перевищує показники основних міжнародних класифікацій оливо.

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	10W-60
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	162
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		184
Температура застигання	ASTM D97	°C	-45
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	228
Динамічна в'язкість при -25°C	ASTM D5293	mPa·s	6000
В'язкість HTHS (150°C)	CEC L-036-90	mPa·s	5.95
Сульфатна зола	ASTM D874	% mass	1.1
Загальне лужне число (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ



► Висока стійкість до зсуву оливи класу в'язкості SAE 10W-60 забезпечує винятковий захист двигуна при високих температурах у найважчих умовах.

► SAE 10W60 забезпечує швидке та оптимальне змащення після запуску двигуна.

► Чудові миючі/диспергуючі властивості для чистоти двигуна.

► 100% синтетична формула на основі PAO/ESTERS забезпечує дуже низьку летючість, що дозволяє зменшити споживання оливи.

► Відмінний захист двигуна від зносу.

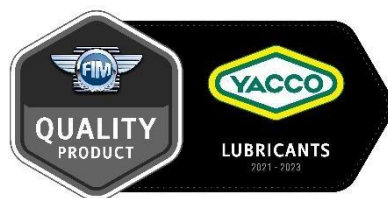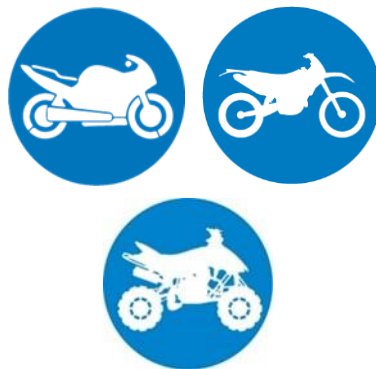

facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

