



MVX Scoot 2 Synth

100% синтетична олива для 2-тактних
двигунів скутерів **ESTER**

ЗАСТОСУВАННЯ

MVX Scoot 2 Synth це 100% синтетична олива для 2-тактних високопродуктивних скутерів, що піддаються інтенсивній експлуатації.

Екологічно чиста завдяки спеціальним бездимним добавкам. Ідеальне змащення двигуна на високих обертах. Оптимальний захист кілець / поршнів / підшипників колінчастого вала. Підходить для роздільного або змішаного змащування.

Зміщення: від 1 до 4 %, залежно від вимог виробника.

Специфікації:

API TC; ISO-L-EGD
JASO FD oil code 033YCO514

ОСНОВНІ ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Одиниця	Значення
Густина при 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	879
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11
Індекс в'язкості	ASTM D2270		141
Температура застигання	ASTM D97	°C	-48
Температура спалаху (COC)	ASTM D92	°C	111
Колір	Visual		Синій

Дані, наведені в цій таблиці, представляють типові виробничі значення і не повинні сприйматись як специфікація.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ


- ▶ Зменшує димність вихлопних газів.
- ▶ Оптимальне та покращене змащення при високих температурах завдяки синтетичній формулі на основі складних ефірів.
- ▶ Особливо стійка масляна плівка для запобігання заїданню двигуна.
- ▶ Попередньо розбавлена олива, тобто її можна швидко змішувати з паливом, забезпечує відмінне змащення в будь-який час.
- ▶ Покращена миюча здатність, особливо при високих температурах, для запобігання засміченню вихлопної системи.



033YCO514

FD

PRODUCT MEETING JASO M345
COMPANY GUARANTEEING
THIS PERFORMANCE
YACCO S.A.S.

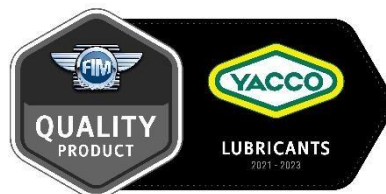

facebook.com/yaccosas



twitter.com/yaccosas



youtube.com

